

^ _ • a c Å N ÷ @ 4 3 R) É Z \$ Û Z M È) É ¶ " Z \$ _ ¼ ° w œ = ¶ " Z \$ È È R À • Z - Z è \$... z p Z \$) É è ^ p U | Ø 2 ý B 8 _ o È 8 ¥) | É ø i | p ... " " ¶ Å Ö Ü T | ñ z : f p 2 ý

í ç Ž ™ « È (ù p È Ò ASTM F1505... IEC 60900T Å ò (ù p) ° ¾ † " : ° ~ b v 0 È ¶ j « Ø (ù | í ã G È

í ç 5 ó Ö @ í | (ù É p - ... μ ¼ μ ¼ - œ = T 1000Vn T Ä **1000 V** Ä c T ; È " ^ > ¶ L b † L ¾ † | p



- . è 1000VÈ Ò ASTM... IECT
- Ø ³ È Ý ó 1 ©
- Ü G p ' á ! Å « V † È " " | ... ä ¥)
- § 9 p Ñ " : È ø ~ b ø w f
- [t Ö ' ¶ L È




- . è 1000VÈ Ò ASTM... IECT
- Ø ³ È Ý ó 1 ©
- Ü " G p È ¶ ø { | ... ä X \$... Å ;
- § 9 p Ñ " : È ø ~ b ø w f
- G ... j ° t W i A n d ' † \ È œ & è W © C S ... ä } 0 ...
- [t Ö ' ¶ L È



- Ü Ø Ç @ È ø w h N ... ä ü ð
- † Å Ò v 0 È Ý ó 1 ©
- Ò IEC...ASTMT
- ¾ † î ä n d : G W k È _ Ä P «
- j « (ù È ^ G
- ° n † î j " ¥)

Insulated Screwdrivers (5/16" - 3/4"


- Z W10,000VAC^a I E . è ° 1,000VAC
- i « (5 . " 3/4 ‡ È ^ ° È

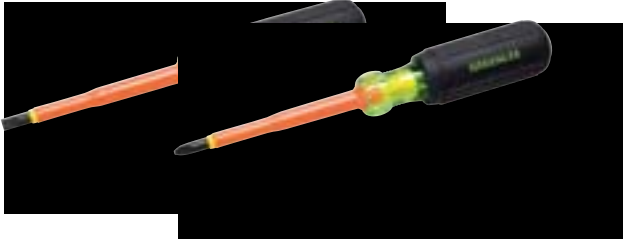

CAT #	i
0153-15INS	5/16" x6" (5/16" x 1/4"
0153-17INS	3/8" x10" (3/8" x 1/4"
0153-21INS	3/16" x4" (3/16" x 1/4"
0153-22INS	3/16" x6" (3/16" x 1/4"
0153-23INS	3/16" x8" (3/16" x 1/4"
0153-25INS	1/4" x4" (1/4" x 1/4"
0153-31INS	#1x3" (#1 x 1/4"
0153-33INS	#2x4" (#2 x 1/4"
0153-35INS	#3x6" (#3 x 1/4"

Insulated Screwdrivers (3/16" - 1/2"

- Ò IEC 60900 ... ASTM F1505 ¶ 2 (ù p | T
- ç \$ i Ð | î | " : - f ÷ 1 Å ƒ 𐀀

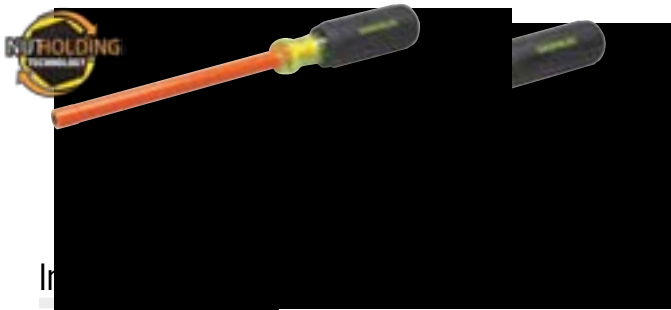

CAT #	i
0253-11NH-INS	3/16" x6" (3/16" x 1/4"
0253-12NH-INS	1/4" x6" (1/4" x 1/4"
0253-13NH-INS	5/16" x6" (5/16" x 1/4"
0253-14NH-INS	11/32" x6" (11/32" x 1/4"
0253-15NH-INS	3/8" x6" (3/8" x 1/4"
0253-16NH-INS	7/16" x6" (7/16" x 1/4"
0253-17NH-INS	1/2" x6" (1/2" x 1/4"

® -



45206i

45207i

- Ò n d
- . è 1000 V
- TM ‡ IEC 60900:2004 ... ASTM F1505-07 T
- i î ~ È _ Ø TM h N Ü j Û ñ

45206i:

- _ -600 kcmil
- i -600 kcmil

45207i:

- _ -750 kcmil
- i -1,000 kcmil

☒ ☒

	☒ , ☒	i , ☒	Z ☒ , ☒
45206i			
L w h N @ ð	300 mm ²	300 mm ²	± æ35 mm
L E h N ☒ ☒	240 mm ²	240 mm ²	
☒ 10" (254 mm)			
8 h 1-7/16" (36.5 mm)			
45207i			
L w h N @ ð	400 mm ²	500 mm ²	± æ51 mm
L E h N ☒ ☒	300 mm ²	400 mm ²	
☒ 11" (279 mm)			
8 h 2" (51 mm)			

☒ 替换件

☒ 附件

Insulated Tools

USA
 Tel: 800.435.0786
 Fax: 800.451.2632
 CHINA
 Tel: 800.820.3810
 Tel: 400.820.3810
 INTERNATIONAL
 Tel: +1.815.397.7070
 Fax: +1.815.397.9247